



USER *Donner Music* **MANUAL**

DP-1

EFFEKT PEDÁL TÁPEGYSÉG

Köszönjük, hogy a Donner terméket választotta!

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

ISMERTETÉS

A Donner DP-2 a DP-1 továbbfejlesztett változata, amely jobb anyagok felhasználásával készült. A DP-2 az eredeti alapokon felépülve növeli a kimeneti áramot, így több igényt is kielégít: a 9 V-os kimenet kétirányú, 500 mA, a 12 V-os kimenet 500 mA, a 18 V-os kimenet pedig 500 mA. Ez a kialakítás jobban kihozza a hatást a pedálból, így jobb hangzást eredményez. Ez egy mérföldkő a Donner termékeinek történetében.

TARTOZÉKOK

1. 1 db Host
2. 1 db DC 18V tápegység
3. 10 db DC tápkábel, 2 db pólusváltó kábel
4. 1 db kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS

Őrizze meg a kézikönyvet: Miután elolvasta, őrizze meg későbbi használatra is.

Kezelhetőség: A törések, károsodások elkerülésének érdekében, kérjük, ne fejtessen ki túl nagy erőt a csatlakozókra vagy a vezérlőkre.

Ápolás: Kosz vagy porosodás esetén törölje le egy száraz, tiszta ruhadarabbal. Ne használjon benzolt, higítót, tisztítószeret vagy gyúlékony lakkokat.


Idegen anyagok ne kerüljenek a termékbe: Soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt a készülék közelébe. Ha folyadék kerül a készülékbe, az meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy fémtárgyak ne kerüljenek a készülékbe. Ha mégis valami beleesik a készülékbe, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból. Ezután vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi kereskedővel vagy az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta.

Hulladékkezelés: Ne kezelje ezt a terméket háztartási hulladékként. A termék megfelelő hulladékkezelésével elkerülhető a környezetkárosítás és az egészségügyi kockázat. A megfelelő hulladékkezelési módszer lakóhelyenként eltérő, ezért a részletekről kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz.

Fontos megjegyzés: Ez a termék szigorú előírások és feszültségkövetelmények szerint került gyártásra, amelyek abban az országban érvényesek, ahol a terméket használatra szánják. Ha ezt a terméket az interneten, postai úton és/vagy telefonos értékesítés útján vásárolta, akkor ellenőriznie kell, hogy ez a termék az Ön lakóhelye szerinti országban való használatra szánt-e.

FIGYELEM: A terméknek a rendeltetési országon kívüli használata veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a gyártó vagy forgalmazó garanciáját. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot, mert ellenkező esetben a termék elveszítheti a gyártó vagy forgalmazó garanciáját.

ALKATRÉSZNEVEK ÉS FUNKCIÓIK

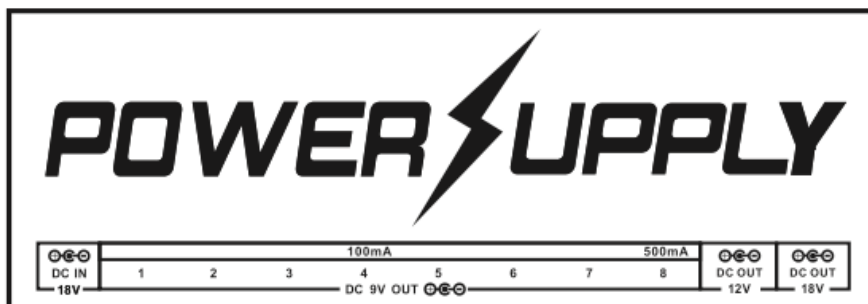

1. VÖRÖS FÉNY KAPCSOLÓ: Kapcsolja be a kapcsolót a LED-es lámpák felé, normális esetben az áramellátás csatlakoztatása után az összes lámpa kigyullad. Ha nem szeretné, hogy az összes LED-es lámpa kigyulladjon, kapcsolja vissza a kapcsolót. A készülék elülső paneljén 10 nagy fényerejű LED-es lámpa található, amelyek jelzőként, valamint a pedálpanel megvilágítására is szolgálnak.

2. DC 18V KIMENET: Kérjük, csatlakoztassa ide a hálózati adapter kimenetét, és ne használjon máshonnan származó adaptert. A cégünk által nem tesztelt vagy igazolt hálózati adapter használata károsíthatja a gazdagépet vagy más eszközöket. Ebben az esetben a felhasználót terheli a felelősség.

3. 1-7. KIMENET: Minden 9 V-os egyenáramú kimenet, amelynek maximális áramerőssége 100 mA, alkalmas hagyományos analóg effektusokhoz. Ha az összes LED-lámpa világít, akkor bizonyos kimeneteknél a pillanatnyi túláram a megfelelő LED-lámpa villogásához vezet, és az adott csatorna árama 100 mA-ra korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy az 1-7 kimenetek nem működnek megfelelően, ha a csatlakoztatott digitális effektusok nagyobb áramfogyasztásúak, ezért ott már a 8 kimenetet kell használni.


4. 8. KIMENET: Minden DC 9V kimeneti teljesítmény maximális 500mA áramerősséggel alkalmas digitális effektusokhoz és DC 9V alacsony teljesítményű digitális gitárerősítőkhöz. Ha ebben a csatornában pillanatnyi túláram lép fel, a megfelelő LED-lámpa villogni kezd, és az áramerősség 500mA-ra korlátozódik.

5. DC 12V KIMENET: A maximális kimeneti áram 100 mA. Ha ebben a csatornában pillanatnyi többletáram lép fel, a megfelelő LED-jelzőfény villogni kezd, és az áram 100 mA-ra korlátozódik.


6. DC 18V KIMENET: A maximális kimeneti áram 100 mA. Ha ebben a csatornában pillanatnyi többletáram lép fel, a megfelelő LED-jelzőfény villogni kezd, és az áram 100 mA-ra korlátozódik.

CSATLAKOZÁSI MÓD

1. Ha az elektromos készülék bemeneti polaritása $\oplus \ominus$, kérjük csatlakoztassa a DC tápkábel közvetlenül a készülékhez az alábbi módon:

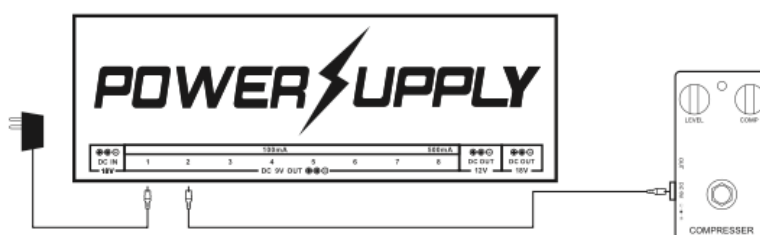

2. Ha az elektromos készülék bemeneti polaritása $\ominus \oplus$, kérjük csatlakoztassa a pólusváltó kábelt a DC tápkábelhez, majd csatlakoztassa a készülékhez az alábbi módon:

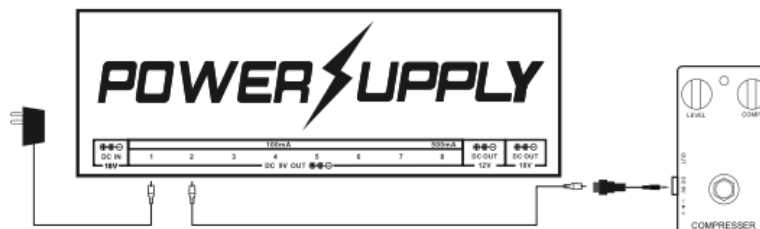

Figyelem:

A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket, ezért a bekötés előtt ellenőrizze, hogy a pozitív és negatív pólusok helyesek-e bekötve.

RÖVIDZÁRLAT ELLENI VÉDELEM

A készülék mind a 10 kimenete külön rövidzárlat-védelemmel rendelkezik, vagyis az egyik csatorna rövidzárlata nem befolyásolja a többi csatorna működését. Ha az összes LED-lámpa világít, a rövidzárlatos csatorna LED-lámpája kialszik, míg a többi normál csatorna lámpái továbbra is világítanak. Ez segít a hibák helyének meghatározásában, ha rövidzárlatok lépnek fel az effekt egységek között.

FCC NYILATKOZAT

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem fordul elő zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amit a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

- A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.
- A készülék és a vevő közötti távolság növelése.
- A készülék csatlakoztatása a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramkörhöz.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételnek van alávetve: ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarást is. Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.



Website: www.donnermusic.com

Email: service@donnermusic.com

Copyright © 2024 Donner LLC. All rights reserved.

Made in China

V05 2407



Manufacturer: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

UK REP Information for UK representatives

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: Office 1029 3 hardman street 10th floor,
spinningfields manchester, UK m3 3hf

E-mail: goalservice@hotmail.com

EU REP Information for EU representatives

Name: SUCCESS COURIER SL

Address: Calle Rio Tormes Num. 1, planta 1, Derecha, Oficina 3,
Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com