




PATCH KOMMANDER

4 csatornás, programozható hurokváltó

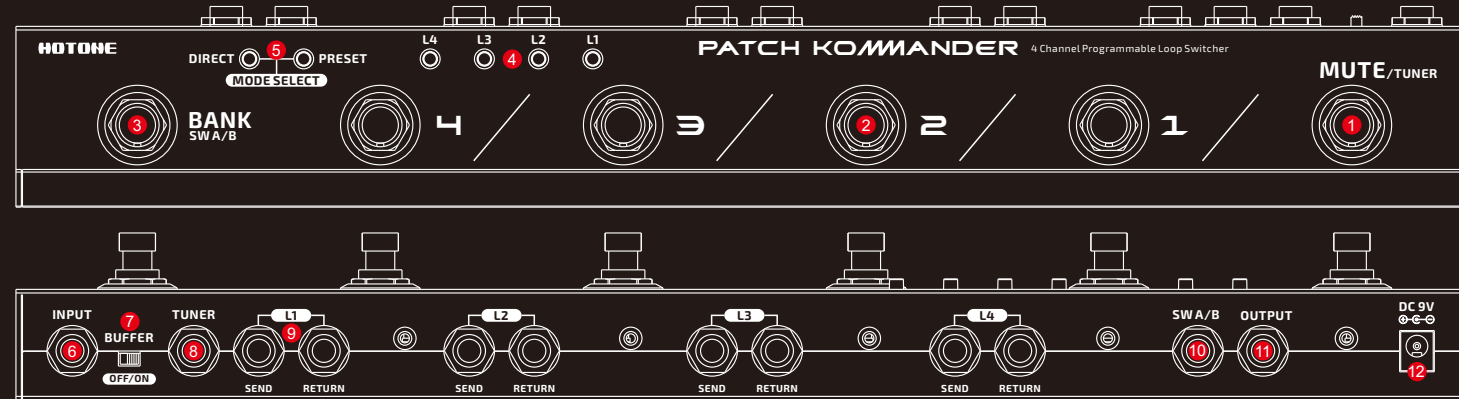


Kezelőpanel bemutatása

- 1 Mute/Tuner funkció bekapcsolása (a kimenet a TUNER aljzatra kerül)
- 2 Direct mód: közvetlenül kapcsolja az 1-4. hurokot
Preset mód: kiválasztja az 1-4. presetet (LED jelzi)
- 3 Direct mód: erősítőfej A/B csatornáinak váltásához
Preset mód: 3 különböző bank váltásához
- 4 Direct mód: nem elérhető
Preset mód: hurok be/ki állapotának szerkesztése presetenként
- 5 Váltás Direct és Preset mód között
- 6 Gitár csatlakozóaljzat
- 7 Belső puffer be/kikapcsolása
- 8 Hangoló csatlakoztatása
- 9 4 db True Bypass hurok:
SEND: csatlakoztassa a pedál bemenetéhez
RETURN: csatlakoztassa a pedál kimenetéhez
- 10 Csatlakoztassa erősítője lábkapcsoló-aljzatához
- 11 Csatlakoztassa erősítő vagy más pedál bemenetéhez
- 12 Csatlakoztassa a 9V-os DC adaptert (center negatív)

SW A/B

A SW A/B funkció az erősítőfej A/B csatornáinak közötti váltásra szolgál. Ha a SW A/B funkciót használja, csatlakoztassa a SW A/B aljzatot az erősítő lábkapcsoló-aljzatához egy mindkét végén 1/4" (6,35 mm) TRS jack dugóval szerelt kábellel. A TRS kábel az erősítővel az alábbiak szerint működik:

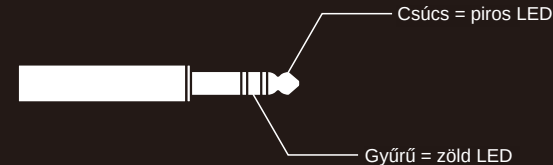

● Puffer

Ha hosszú jelúthossz miatt elvesztéséget tapasztal, a puffer bekapcsolása segíthet.
Kapcsolja ki, ha érintetlenül szeretné tartani a jelet, vagy ha olyan pedálokat használ, amelyek nem működnek jól pufferrel.

● Bank & Presetek

A presetek több hurok be/ki állapotát menthetik el és hívhatják vissza. 4 preset alkot egy banket.
A Patch Kommander 12 presetet kínál (4 preset × 3 bank).

Preset módban:

Nyomja meg az 1-4. lábkapcsolót az 1-4. preset kiválasztásához.

Nyomja meg a BANK (SW A/B) lábkapcsolót egy bank kiválasztásához. Bankváltáskor a kiválasztott preset nem változik meg (az L1-L4 gombok LED-jei villognak), amíg újra meg nem nyomja az 1-4. lábkapcsolót a megerősítéshez.

Preset programozásához:


(1) Válasszon ki egy presetet.

(2) Az L1-L4 gombok LED-jei jelzik a hurok be/ki állapotát.

Minden módosítás automatikusan mentésre kerül.



● Csatlakozók

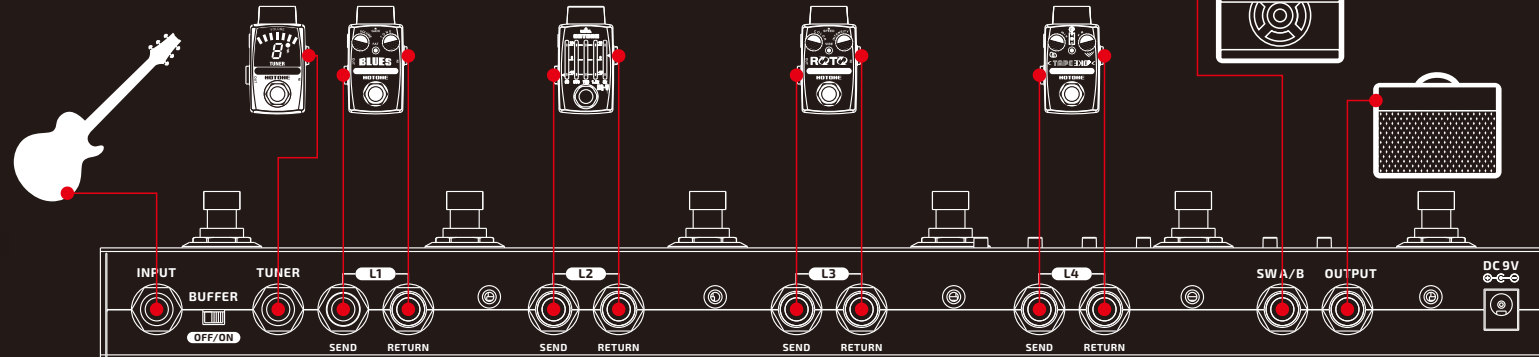

● Jellemzők

- Kompakt méret, masszív alumínium ház
- 4 független, relés True Bypass hurok
- Kapcsolható bemeneti puffer a nagyfrekvenciás jelvesztés ellen
- Mute/Tuner funkció önálló hangoló kimenettel
- SW A/B funkció az erősítő csatornáinak váltásához
- 2 kapcsolási mód:
 - Direct mód az azonnali eléréshez
 - Preset mód 12 programozható presettel a különböző kombinációkhoz
- Alacsony kapcsolási zaj
- 9V DC tápellátás

● Műszaki adatok

- Presetek száma: 12 (4 preset × 3 bank)
- Hurkok száma: 4 (izolált)
- Bypass mód: relés True Bypass vagy analóg puffer bypass
- Bemeneti impedancia: 1M Ohm
- Kimeneti impedancia: 100 Ohm
- Tápfeszültség: 9V
- Áramfelvétel: 150 mA
- Méretek: 403 mm (Mé) × 56 mm (Sz) × 48 mm (Ma)
- Tömeg: 535 g



○ IMPRESSZUM

Forgalmazó: Forte Music Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b.

Web: www.forte.hu E-mail: info@forte.hu

Márkaoldalak: <https://www.hotone.com/>

A jelen kiadvány a Hotone Patch Kommander eredeti, angol nyelvű használati utasításának magyar fordítása. A fordítás a Forte Music Kft. gondozásában készült.