



LN™ 1263 Column ARRAY

Column Array Powered Speaker System

Műszaki leírás és használati útmutató





FCC/ICES megfeleléségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének, valamint az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működés a következő két feltételtől függ: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen vett interferenciát, beleértve az olyat is, amely nemkívánatos működést okozhat.

Figyelmeztetés: a berendezésen végzett, a Peavey Electronics Corp. által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.

Megjegyzés – Ezt a berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC szabályzat 15. része szerinti határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben lakókörnyezetben történő telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós hírközlésben. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy tv-vételben – ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználónak javasolt az interferencia elhárítása az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülékétől eltérő áramkörhöz tartozó aljzatba.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/tv szerelőtől.

Figyelem

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó, FCC által meghatározott sugárzáskitettségi határértékeknek.

A műszaki jellemzők és specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Peavey Electronics Corporation • 711 A Street • Meridian, MS 39301
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com
© 2015 EX000030

FCC sugárzáskitettségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó, FCC által meghatározott sugárzáskitettségi határértékeknek. A berendezést legalább 20 cm távolságban kell telepíteni és üzemeltetni a sugárzó és az ön teste között.

IC sugárzáskitettségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó IC sugárzáskitettségi határértékeknek. Az antennát legalább 20 cm távolságban kell telepíteni és üzemeltetni a sugárzó és az ön teste között. Ez az adó nem helyezhető el és nem üzemeltethető együtt más antennával vagy adóval.

LN™ 1263

Column Array Powered Speaker System

Gratulálunk a Peavey LN™ 1263 Column Array Powered Speaker System megvásárlásához. Ez a kompakt, hordozható és nagy teljesítményű rendszer tökéletes megoldás hétvégi zenész, dalszerző-előadó vagy DJ számára.

Jellemzők:

- Bluetooth audio vezérlés iOS alkalmazáson keresztül
- Bluetooth audiobemenet zenestreameléshez bármely Bluetooth-eszköztől
- 6 csatornás mixer
- 4 Combi bemenet, Guitar csatorna választhatósággal
- 4 beépített gitárcsatorna
- 1 db 1/4" sztereó bemeneti csatorna
- 3,5 mm-es bemenet
- Professional és Simple módok
- Sztereó képes
- Beépített LCD kijelző
- 7 EQ preset
- 8 FX
- Kompresszor csatornánként
- Független sub szintszabályozás
- Némítás- és line-jelzés csatornánként
- Mix out további egységek számára
- Biztonsági zár
- Jelenetbeállítások (scene) mentése és tárolása
- Alumínium műszaki ház a szatellit hangfalakhoz
- Nyírt rétegelt lemez (birch ply) subwoofer
- A szatellit hangfalakhoz hordtáska mellékelve
- 1200 Watt maximális teljesítmény
- 127 dB maximális SPL
- 35 Hz – 20 kHz frekvenciamenet

Leírás:

Az LN™ 1263 egy kompakt, nagy teljesítményű, könnyű és alacsony profilú, hordozható oszlopos hangsugárzó rendszer (column-array). A lehetséges 1200 wattos maximális teljesítményt kihasználva a készülék 12 db 2,75" egyedi tervezésű hangszórót tartalmaz a közép-magas oszlophoz, valamint egy egyedi 12" hangszórót a subwooferhez. Teljesen önálló, mono üzemben nincs látható kábel a készüléken. Letisztult kialakítása kiválóan alkalmas olyan felhasználásokhoz, ahol a hangfalaknak hallhatónak, de nem láthatónak kell lenniük. A legközelebbi versenytársnál 10 fonttal (kb. 4,5 kg-mal) könnyebb LN1263 rendkívül könnyen hordozható: egy teljes PA rendszer, amelyet egy ember egy menetben tud szállítani.

A szatellit hangfalak strapabíró alumínium házzal és gyors rögzítésű kialakítással rendelkeznek. A subwoofer többrétegű nyírfából (birch) készül, így egyszerre strapabíró és könnyű. Minden szatellit hangfal saját állvánnyal és csavarzáras hangfalkábel-csatlakozással rendelkezik, így a szatellit távolabb is elhelyezhető olyan alkalmazásoknál, ahol sztereó elrendezés vagy további

lefedés szükséges.

A modern DSP rendkívül egyszerűvé teszi a készülék használatát és kezelését. A beépített LCD kijelző mellett a Bluetooth-on keresztül, egyedi iOS alkalmazással történő távvezérlés is elérhető, így az LN1263 a technika állványát képviseli. A hagyományos funkciók – mint az EQ és az effektek – mellett az alkalmazás Simple és Professional módot is tartalmaz, amely lehetővé teszi a haladóbb felhasználók számára a teljes kontrollt, miközben a kezdők számára egyszerűsíti az olyan funkciókat, mint a kompresszió.


A beépített mixer 4 combo bemenettel rendelkezik, mindegyiknél választható a gitárbemenet, így ez az első kifejezetten akusztikusgitár-előadók számára tervezett oszlopos hangsugárzó rendszer. Két további média-csatorna sztereó 1/4" bemenetekkel és Bluetooth audio-bemenettel rendelkezik streameléshez. Ez az egyedi Bluetooth-bemenet a vezérlést végző eszköztől eltérő külön eszközt is kezelni tud. További jellemző a hét beépített EQ preset és a nyolc beépített effekt, valamint a jelenetek mentésének és zárolásának lehetősége, egy független sub szintszabályozóval együtt. Templom, konferencia, DJ vagy klub alkalmazásokhoz tökéletes, az LN1263 az iparágban a legjobb ár-érték és teljesítmény arányt kínálja.

Telepítési megjegyzés:



A készüléknek a következő szabad távolságokkal kell rendelkeznie bármely éghető felülettől: felül: 8", oldalt: 12", hátul: 12"

Felső panel

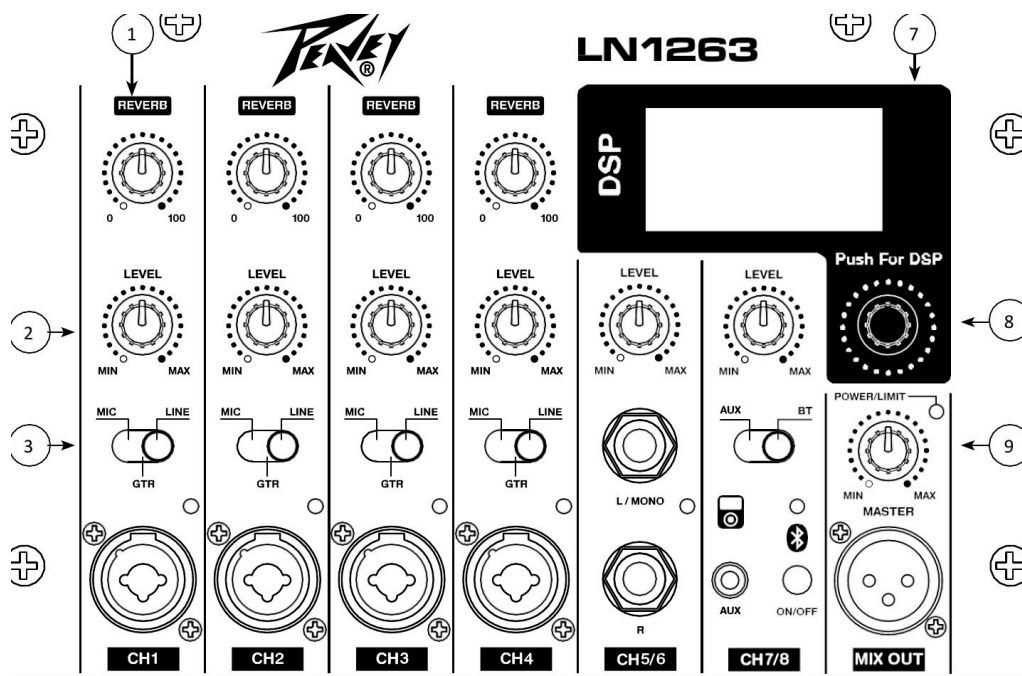

(1) Csatorna reverb szabályzó (Channel Reverb Control)

Ez a gomb szabályozza a megfelelő csatorna (1-4. csatorna) reverb mennyiségét.

(2) Csatornaszint szabályzó (Channel Level Control)

Ez a gomb szabályozza az adott csatorna hangerejét.

(3) Bemenetválasztó kapcsoló (Input Select Switch)

Ez a kapcsoló teszi lehetővé a MIC, Guitar vagy LINE INPUT közötti választást (1-4. csatorna).

(4) Csatornabemenet (Channel Input)

XLR combo 1/4" bemenet.

(5) 5/6-os csatorna bemenet (Channel 5/6 Input)

1/4"-os sztereó bemenetekkel rendelkezik.

(6) 7/8-as csatorna vezérlők (Channel 7/8 Controls)

1/8"-os sztereó bemenettel rendelkezik (hordozható MP3-lejátszóhoz vagy más médiaeszközhöz), valamint Bluetooth streamelési lehetőséggel. A bemenet kiválasztása a bemenetválasztó kapcsolóval történik. A Bluetooth működést a be/ki kapcsoló vezérli. Bluetooth módban az LN1263 távvezérelhető az iOS LN1263 alkalmazáson keresztül (lásd 7. oldal).

(7) LCD kijelző a DSP-hez (LCD Display for DSP)

Menüsört jelenít meg, amelyet a Push-To-Select gomb (8) vezérel és aktivál.

(8) Push-To-Select forgatógomb

Forgatógomb, amellyel a felhasználó kiválaszthatja és megválaszthatja a menüpontokat az LCD kijelzőn (7). A gomb ütközésig történő benyomásával választható ki egy menüpont.


(9) Fő hangerő (Master Volume)

Az összesített hangerőt szabályozza. Rendelkezik egy POWER / CLIPPING LED-del, amely zölden világít, amikor a készülék áram alatt van. PIROSRA vált, ha bármelyik teljesítményerősítő szintvágást végez, vagy ha a bemeneti csatorna túlvezérelt.

(10) Mix kimenet (Mix Out)

Nem erősített XLR line szintű kimenet rendszerek összekapcsolásához.

Hátsó panel

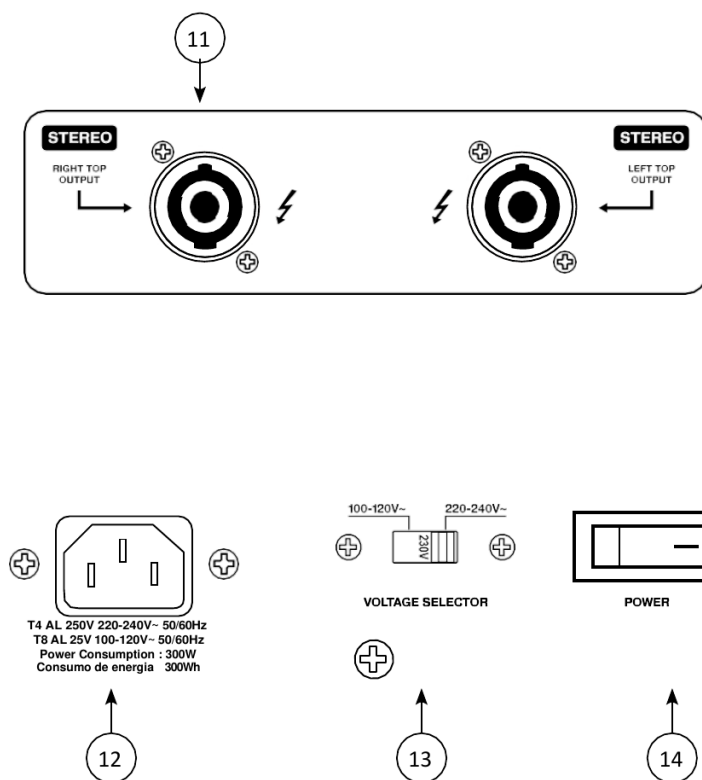

(11) Kimenetek a szatellit hangfalakhoz

Sztereoó kimenetek a szatellit hangfalak számára.

(12) Hálózati tápbemenet (AC POWER INLET)

Ez az aljzat fogadja az IEC hálózati kábelt, amely a készülék áramellátását biztosítja.



Csatlakoztassa a hálózati kábelt ehhez a csatlakozóhoz a készülék áram alá helyezéséhez. Nem megfelelő hálózati feszültség használata károsíthatja a berendezést (lásd a készüléken feltüntetett feszültségjelölést).



Soha ne törje le a földelő tűskét semmilyen berendezésen. Ez az Ön biztonságát szolgálja. Ha a használt aljzat nem rendelkezik földelő tűskével, megfelelő földelő adaptert kell használni, és a harmadik vezeték megfelelően földelni kell. Az áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében mindig győződjön meg arról, hogy az erősítő és minden kapcsolódó berendezés megfelelően földelve van.

(13) Hálózati feszültségválasztó kapcsoló (LINE VOLTAGE SELECT SWITCH)

Ez a választókapcsoló lehetővé teszi az erősítő különböző hálózati feszültségeken történő üzemeltetését. Az erősítő áramforráshoz csatlakoztatása vagy első bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az Ön területének megfelelő feszültségre van állítva.





SOHA NE VÁLTOZTASSA MEG EZEN KAPCSOLÓ ÁLLÁSÁT, AMÍG A RENDSZER BE VAN KAPCSOLVA.

(14) BE-KI kapcsoló (ON-OFF SWITCH)

Ez a billenőkapcsoló látja el hálózati árammal a rendszert, amikor BE (ON) állásba van kapcsolva. A BE állás akkor áll fenn, amikor a kapcsoló jobb oldala „be” van nyomva, vagyis közel síkban van a hátlappal.

Bluetooth funkció

Az LN™ 1263 Bluetooth-vezérlési funkciójának használatához töltsse le a Peavey® LN™ 1263 alkalmazást iOS eszközére. Csatlakoztassa eszközét Bluetooth-on keresztül az LN™ 1263-hoz.

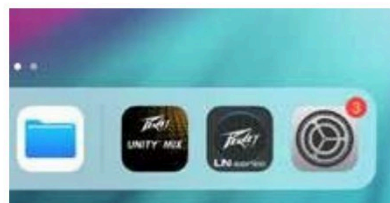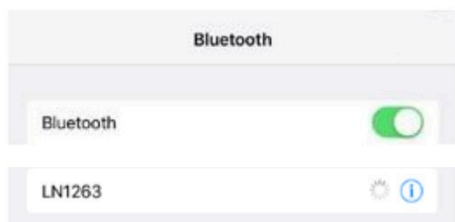

Alkalmazás vezérlők

Az LN™ 1263 alkalmazás iOS eszközökhöz elérhető itt:



Fő mixer vezérlő (Main Mixer Control)

A Main Mixer Control képernyő a készülék fő vezérlőközpontja, és az alábbi vezérlőkből áll:



A Súlyó gomb (Help Button, 24) megnyomása bármelyik képernyő alján részletes magyarázatot ad a felhasználónak az adott vezérlőpanel funkcióiról. Ez a funkció kezdők számára egyszerűvé teszi a készülék kezelését, a haladó felhasználók számára pedig hozzáférést biztosít a részletesebb szerkesztési funkciókhoz.





Egyszerű csatornavezérlő (Simple Channel Control)

Egyedi csatorna equalizer (Simple mód)





Professzionális EQ vezérlő (Professional EQ Control)

Egyedi csatorna equalizer (Professional mód)






Professzionális kompresszor (Professional Compressor)





Master kimeneti vezérlők (Master Output Controls)



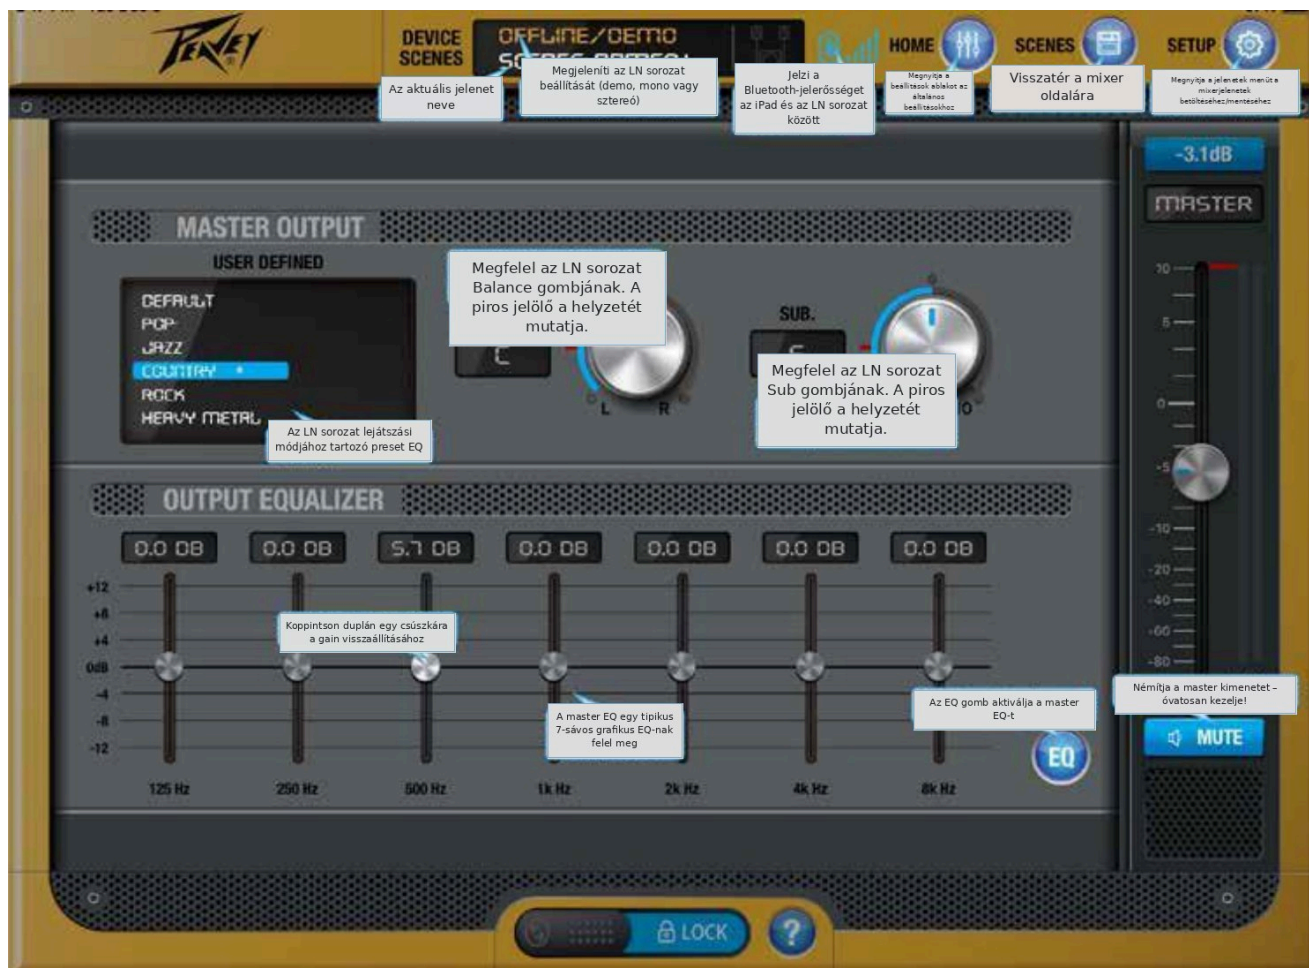

Jelenetek tárolása (Scene Storage)



LCD kijelző menü (LCD Display Menu)

Bár az LN1263 használatához elsősorban az LN1263 alkalmazás szükséges, a készülék az kezelőpanelen található LCD kijelzőn keresztül is működtethető az alapvető funkciók eléréséhez.




Használja a forgatógombot (8) az alábbi menüpontok kiválasztásához és megválasztásához az LCD kijelzőn. A gomb ütközésig történő benyomásával választható ki egy menüpont.





LN1263 EQ presetek

Az LN1263 a következő EQ presetekkel érkezik a gyors és egyszerű hangbeállításhoz. Ezek a presetek az LCD kijelzőről érhetők el.

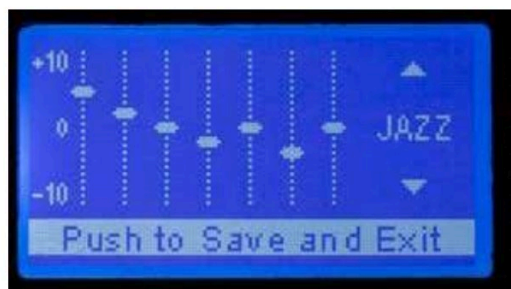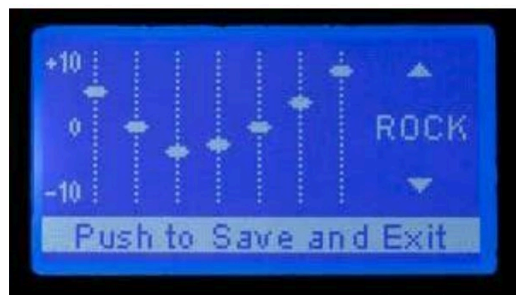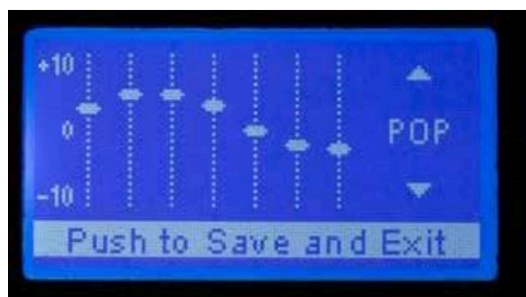

LN™ 1263 műszaki adatok

1-4. csatorna bemenet:	Mic/Line/Guitar — XLR és 1/4" TRS (balanced)
5. csatorna (Left/Mono) bemenet:	Mono/sztereó (unbalanced) — 1/4" TRS
6. csatorna (Right) bemenet:	Mono/sztereó (unbalanced) — 1/4" TRS
Mix kimenet:	+4dBu XLR (balanced)
Power/Clip LED:	Zöld/Piros
Csúcsteljesítmény:	1200 Watt
Frekvenciamenet:	35-20 kHz
Max. kimeneti hangnyomás (SPL):	127 dB
Oszlophangszóró:	12 × 2,75" hangszóró
Felső oszlop tömege:	2,5 kg (5,5 lbs)
Felső oszlop méretei:	121 × 95,5 × 470 mm
Alsó oszlop tömege:	2,5 kg (5,5 lbs)
Alsó oszlop méretei:	121 × 95,5 × 476 mm
Sub hangszóró:	12" mélysugárzó, 2,5" hangtekercs
Sub/mixer tömege:	22 kg (48,4 lbs)
Sub/mixer méretei:	500 × 350 × 514 mm
Hálózati bemenet (kapcsolható):	100-120 V, 50/60 Hz, 300 W / 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W



www.peavey.com

A műszaki jellemzők és specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS 39305 • (601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278



A logó a 2002/96/EK irányelv IV. mellékletében hivatkozott jelölés (HL L37/38, 2003.02.13.), és az EN 50419:2005 szabványban meghatározott. A jelölés az új hulladékok megjelölésére szolgáló szimbólum, és csak a 2005. augusztus 13. után gyártott berendezésekre vonatkozik.

Impresszum

Ez a használati útmutató a Peavey LN™ 1263 Column Array Powered Speaker System eredeti angol nyelvű kézikönyvének magyar fordítása. A fordítás a Forte Music Kft. gondozásában készült.

Forgalmazó:

Forte Music Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b.

Web: www.forte.hu

E-mail: info@forte.hu

Gyártó:

Peavey Electronics Corporation

www.peavey.com