



Laboratory

Special- I Passzív DI Box



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy a Donner Special- I passzív DI-Box megvásárlásával bizalmat szavazott a Donner termékeknek. A Special- I egy nagy teljesítményű passzív közvetlen beviteli doboz.

Kérjük, olvassa el a dokumentum végén feltüntetett biztonsági eljárásokat.

A Donner Special- I egy kompakt passzív direkt doboz, amely tökéletesen alkalmas gitárhoz, basszusgitárhoz vagy akár billentyűs hangszerekhez... kis méretének köszönhetően befér egy hangszertokba, és rendelkezik sztereó-mono keverési funkcióval, hogy megspóroljon keverőcsatornákat.

A kompakt kialakítás ¼" bemenettel és átvittel kezdődik, amely a színpadi erősítőt táplálja. Ez csatlakozik az egyedi gyártású Donner LAB-S1 transzformátorhoz, amely elvégzi az impedancia illesztést és kiegyensúlyozza a jelet.

A Donner LAB-S1 transzformátor varázslatos képességével az extrém jelszinteket is természetes, kellemes hangzású kompresszióval képes kezelni. A transzformátor emellett segít kiküszöbölni a földhurok okozta zúgást azáltal, hogy elszigeteli a bemenetet a kimenettől. Ezt kiegészíti egy földelés-feloldó kapcsoló, amely felemeli az XLR 1-es csapját a csendes, professzionális eredmény érdekében.

Vezérlőelemek és csatlakozások

1. Bemenet (1/4" TS):

Nem kiegyensúlyozott HI-Z bemeneti csatlakozás hangszerekhez.

2. Direkt kimenet/bemenet (1/4" TS):

Csatlakoztatja a hangszert a színpadi erősítőhöz, kimenet a jel monitorerősítőbe történő továbbításához. A bemeneti és kimeneti csatlakozók automatikusan egyesítik a sztereó jelet monóvá.

3. BEMENET (XLR):


Egyensúlyozott mikrofon-szintű bemenet. A csatlakozáshoz használjon jó minőségű, egyensúlyozott mikrofon kábelt.

4. GND LIFT (földelő) kapcsoló

Csökkenti a földhurokok által okozott zúgást.



Csatlakozások magyarázattal ellátva

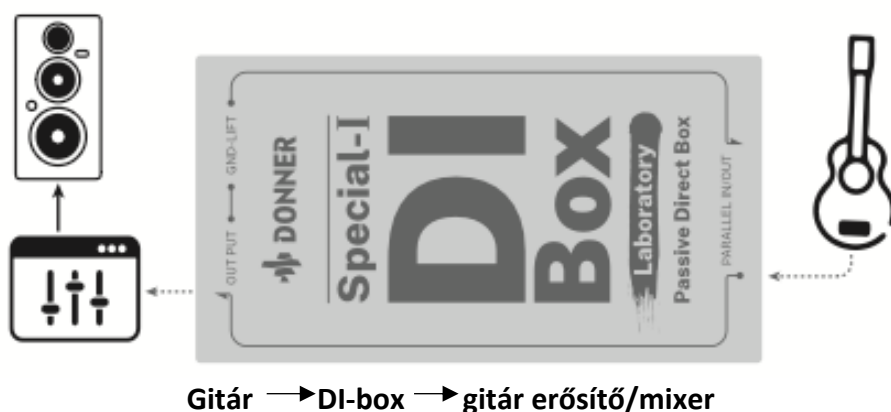



Csatlakoztassa hangszereit a Special- I -hez, és az kiegyenlíti a csúcsokat és melegebb hangzást kölcsönöz a hangjának vintage hangulattal. Kompakt kialakítása miatt tökéletes utazáshoz a koncertek között. Küldje el a jelet az erősítőjéhez, valamint a kimenetet a PA rendszerhez. A transzformátoros szigetelés kiküszöböli a földhurok okozta kellemetlen zúgó hangot.

Specifikációk

Frekvenciaválasz	20Hz-20kHz
THD+N (torzítás)	0.003% @ 1 kHz, bemeneti szint +4 dBu
BEMENET	¼" TS (nem kiegyensúlyozott)
Szintváltás (bemenet – kimenet)	-20 dBu
KIMENET	Egyensúlyozott XLR
Impedancia arány (bemenet – kimenet)	110:1
Méret (magasság x szélesség x mélység)	4.17 x 2.51 x 1.79" 106 x 64 x 44.1 mm
Súly	körülbelül 0.86 lbs/0.42 kg

Hangszerekre specializálódtunk, különösen gitár effekt pedálokra. Saját kutatási és fejlesztési csapatunk van, jobb árakkal és magasabb minőséggel! Törekszünk arra, hogy kiváló ügyfélszolgálatot és technikai támogatást nyújtsunk.



Információk UK képviselőknek

OST_UK_20230608000003

Név: GOAL REACH CONSULTING LTD

Cím: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields
Manchester, UK M3 3hf

E-mail: <http://goalservice@hotmail.com>



Információk EU képviselőknek

OST_EU_20230619000005

Név: SUCCESS COURIER SL

Cím: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3,
Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain

E-mail: <http://successservice2@hotmail.com>

Gyártó: GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.

Cím: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment
Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road,
Huangpu District, Guangzhou, China.

Értékesítés utáni szolgálati e-mail: <http://service@donnermusic.com>



Made in China

