



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DC 87 NAGY MEMBRÁNÚ KONDENZÁTOR MIKROFON

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt használatba venné a terméket.

ÜDVÖZÖLJÜK A DONNERNÉL!

Nagyon hálásak vagyunk, hogy megvásárolta a Donner DC 87 nagy membrános kondenzátor mikrofont.

A DC 87-et professzionális stúdióalkalmazásokhoz fejlesztették ki. A század hangja újraalkotásának érdekében széles dinamikatartománnyal és magas SPL-kezelhetőséggel rendelkezik, ami páratlan sokoldalúságot biztosít. Ez a nagy, kettős membrános kapszulával felszerelt mikrofon három iránykarakterisztikával rendelkezik: omnidirekcionális, kardioid és 8-as alakú, ami páratlan sokoldalúságot biztosít. A sokszínűség fokozásának érdekében mélyvágás- és pad kapcsolóval is ellátták.


Minden szükséges kiegészítővel együtt. A csomag tartalma: DC 87 mikrofon, cipzáras tok, lengéscsillapító popszűrővel, XLR kábel.

Kérjük, látogasson el a www.donnerdeal.com weboldalra, ahol további információkat talál.


TERMÉKLEÍRÁS

Elem	Kondenzátor mikrofon
Pólusminta	Omnidirekcionális, kardioid, figure-8
1.kapcsoló	Mélyvágás
2.kapcsoló	-10 dB Pad
Frekvencia válasz	20-20000Hz
Nyitott áramkör érzékenység	Kardioid:-34 dB Omnidirekcionális/Figure-8: 131 db
Impedancia	200Ω
Maximális bemeneti hangszint	Kardioid: 142 dB Omni/Figure-8: 148 dB (1kHz, 1% T.H.D.)
Egyenértékű zajszint	Cardioid: 13 dB-A Omni/Figure-8: 17 dB-A
Dinamikatartomány (jellemző)	Kardioid: 13 dB- Omnidirekcionális/Figure-8: 77 dB
Jel-zaj arány	Kardioid: 81 dB-A Omnidirekcionális/Figure-8: 77 dB
Fantomtáp igény	48V DC, 2 mA typical
Súly	520g (1.145lbs)
Méreték	Hossz: 221mm (8.7") Szélesség: Ø56mm (2.2")
Kimeneti konnektor	Integral 3-pin XLRM-típusú

PÓLUSVÁLASZ

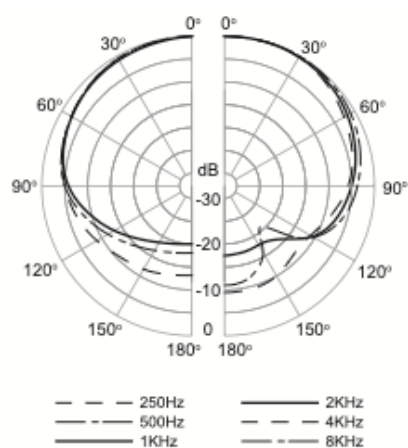


FREKVENCIAVÁLASZ

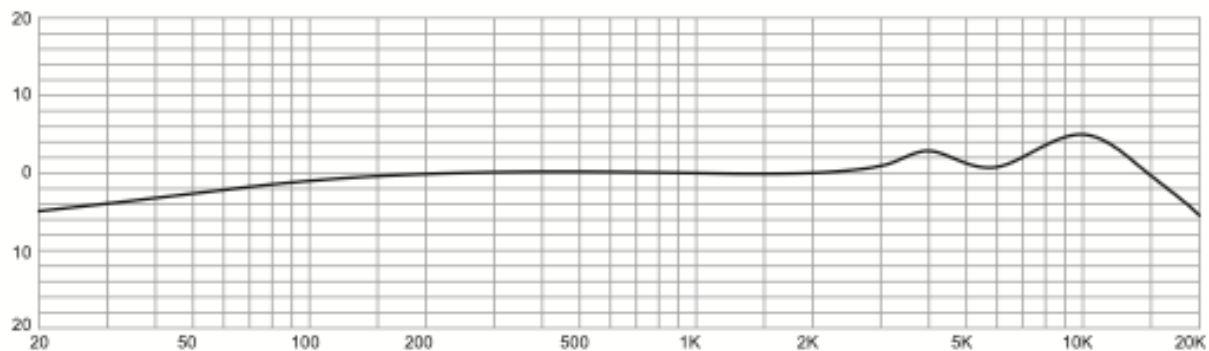


JELLEMZŐK

- Professzionális stúdiófelhasználásra tervezve
- A magas SPL-kezelhetőség és a széles dinamikatartomány páratlan sokoldalúságot kínál
- Három poláris minta: omnidirekcionális, kardioid és figure-8, melyek páratlan sokoldalúságot nyújtanak
- A sokféleség biztosításának érdekében mélyvágás- és pad kapcsolóval is felszerelték
- Minden szükséges kiegészítővel együtt. A csomag tartalma: DC 87 mikrofon, cipzáras tok, rezgécscillapító popszűrővel, XLR kábel.


A DC 87 HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

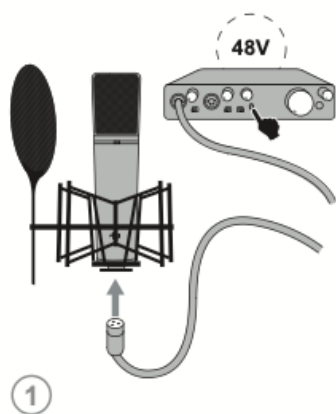

A DC 87 egy nagy membrános kondenzátor mikrofon, amelynek működéséhez 48 V-os fantom tápellátás szükséges.


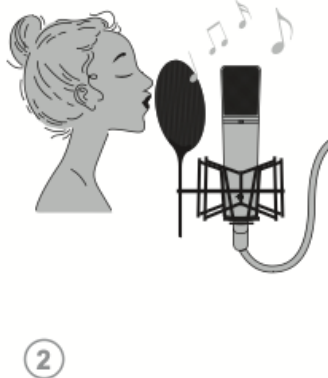


A Donner embléma a mikrofon elején található. Helyezze a mikrofon ezen oldalát a hangforrás felé.

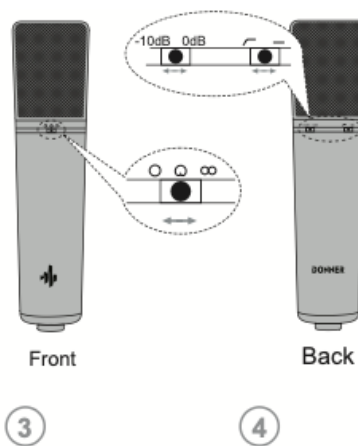

A DC 87 három poláris mintával rendelkezik, használat előtt válassza ki a poláris mintázatot.

Ellenőrizze, hogy szükséges-e beállítani az mélyvágás- és a párnázott kapcsolót.

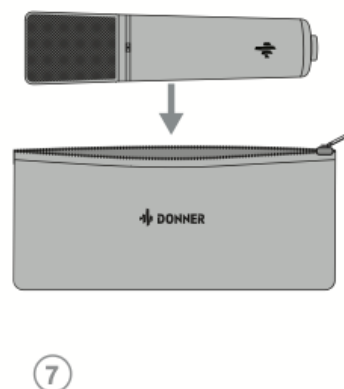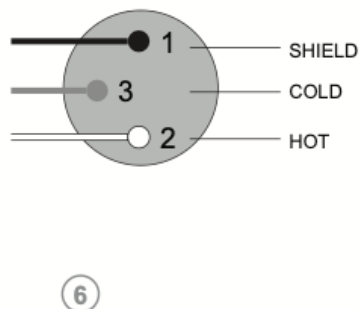

Használat közben rögzítse a kábelt a mikrofonállványhoz vagy a mikrofonkarhoz, és hagyjon egy laza hurkot a mikrofonnál. Ez biztosítja a leghatékonyabb ütéselnyelő hatást és csökkenti annak esélyét, hogy véletlenül kihúzza a mikrofont a tartójából.

A mikrofonkábel hatékony működésének érdekében biztosítani kell, hogy az 1. pin shield, a 2. pin (+), a 3. pin (-) legyen bekötve.

Használat után a DC 87-et száraz, puha ruhával törölje le, és helyezze a védő cipzáras tasakba.