

HOTONE

SOUL PRESS II

Volume / Expression / Wah pedal



www.hotoneaudio.com

SOUL PRESS II

Volume / Expression / Wah pedal

HOTONE



1. INPUT:


1/4"-os mono jack aljzat, gitár csatlakoztatásához.

2. MODE:

V – hangerő mód, hangerőpedálként használható.

W – wah mód, wah pedálként használható.

V/W – váltható hangerő/wah mód, egyesítve a hangerő- és a wah pedál funkcióját.

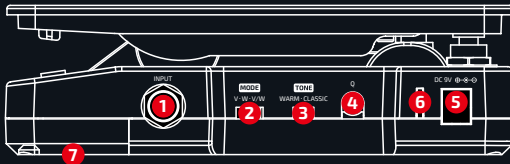

3. TONE:

A wah szűrő frekvenciatartományának kiválasztásához.

4. Q:

A wah szűrő frekvenciasávjának szélességét állítja.

5. DC IN:

Csatlakoztasson 9V DC adaptert (center negatív).

6.LED:

MODE	LED szín
V	Zöld
W	Kék
V/W	Zöld/Kék

7. Elemtartó rekesz:

9V-os elem behelyezésére szolgál.

Köszönjük, hogy Hotone terméket vásárolt.
Olvassa be a QR-kódot a más nyelvű kézikönyvekért.
感谢您购买Hotone产品, 请扫描右侧二维码获取其他语言说明书。




Panel

8. Lábkapcsoló:

Kapcsolás a be/ki állapot, illetve az aktív hangerő/wah funkció között V/W módban (a Soul Press II V/W módban nem állítható bypass üzemmódba).

9. STATUS:

Egy LED-sor, amely az aktuális pedálhelyzetet jelzi. A LED-ek igény szerint beállíthatók az elemtartó rekeszben elrejtett 3-állású kapcsolóval.

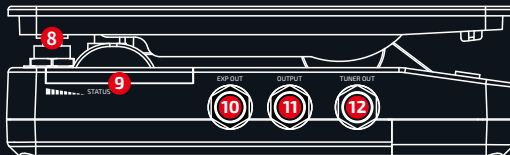

10. EXP OUT:

1/4" TRS jack aljzat, EXP control IN aljzattal rendelkező másik eszköz csatlakoztatásához. Az EXP OUT bármely üzemmódban működik. Expressziós pedálként használva a Soul Press II tápegység nélkül is működik.



11. OUTPUT:


1/4"-os mono jack aljzat, egy másik eszköz csatlakoztatásához.




12. TUNER OUT:

1/4"-os mono jack aljzat, hangoló csatlakoztatásához. Tökéletes választás a Hotone Skyline Tunerhez.

Elem behelyezése és a STATUS beállítása

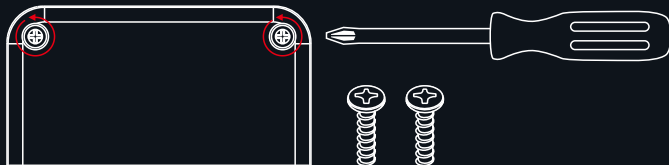

1. Távolítsa el a két csavart az elemtartó rekeszből egy csillagfejű csavarhúzóval.
2. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
3. Helyezzen be egy 9V-os elemet.



4. A 3-állású kapcsolóval állítsa be a STATUS LED-eket.

Három lehetőség közül választhat:

All Off: kikapcsolja a STATUS LED-eket.

All On: a STATUS LED-ek minden üzemmódban működnek.

VOL Only: a STATUS LED-ek csak VOL módban működnek.

Műszaki adatok

Potméter ellenállása (EXP out): 10kΩ

Bemeneti impedancia: 1MΩ

Kimeneti impedancia: 100Ω

Wah-tartomány választó:

WARM — 290Hz–1,4kHz

CLASSIC — 360Hz–1,8kHz

Áramfelvétel: max. 30mA

Méretetek: 81mm (Szé) x 162mm (Mé) x 51mm (Ma)

Súly: 500g

** A termékfejlesztés érdekében a termékek műszaki adatai és/vagy tartalma (ideértve, de nem kizárólagosan a megjelenést, a csomagolás kialakítását, a kézikönyv tartalmát, a tartozékokat, a méretet, a paramétereket és a kijelzőt) előzetes értesítés nélkül változhatnak. A pontos ajánlatokért kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz. A műszaki adatok és funkciók (beleértve, de nem kizárólagosan a megjelenést, a színeket és a méretet) modellenként környezeti tényezők miatt eltérhetnek, és minden kép csak illusztráció.*

Impresszum

Jelen kiadvány a Hotone Soul Press II magyar nyelvű fordítása. A fordítást készítette és a magyarországi forgalmazást végzi:

Forte Music Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b.

Web: www.forte.hu

E-mail: info@forte.hu

A termékkel és a Hotone márkával kapcsolatos további információk:

www.hotone.com

A fordítás a lehető legpontosabb tartalmi megfelelésre törekszik; az ábrákon látható gombfeliratok és készülék-/alkalmazás-kijelző szövegek az eredetivel megegyezően angol nyelven szerepelnek.

Eltérés esetén az angol nyelvű, eredeti kézikönyv az irányadó.