



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DC 20 NAGY MEMBRÁNOS KONDENZÁTOR MIKROFON

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

ÜDVÖZÖLJÜK A DONNERNÉL!

Nagy örömünkre szolgál, hogy megvásárolta a Donner DC 20 nagy membrános kondenzátor mikrofont.

A DC 20-at kifejezetten otthoni stúdióalkalmazásokhoz fejlesztették ki. Széles dinamikatartománnyal és magas SPL-kezelhetőséggel rendelkezik, ami páratlan sokoldalúságot biztosít. A mikrofon kardioid iránykarakterisztikája érzékenyebb a közvetlenül az elem előtt keletkező hangokra, így hasznos a visszajelzés szabályozásában, a nem kívánt hangok felvételének csökkentésében és a fellépők közötti hangszigeteltség biztosításában.


Minden szükséges kiegészítővel együtt. A csomag tartalma: DC 20 mikrofon, állványra szerelhető tartó, cipzáras tok, popszűrővel ellátott rezgéscsillapító tartó, állvány, XLR kábel.

Kérjük, látogasson el a www.donnerdeal.com weboldalra, ahol további információkat talál.


TERMÉKLEÍRÁS

Elem	Kondenzátor mikrofon
Pólusmintázat	Kardioid
Frekvenciaátvitel	20-20000Hz
Nyitott áramkör érzékenység	-37 dB (1kHz, 0 dB = 1 V/Pa)
Impedancia	100Ω
Maximális bemeneti hangszint	144 dB SPL (1kHz, 1% T.H.D.)
Egyenértékű zajszint	20 dB-A
Dinamikatartomány (jellemző)	124 dB
Jel-zaj arány	74 dB-A
Fantomáram igény	48V DC, 2 mA typical
Súly	280g (0.617lbs)
Méret	Hossz: 160mm (6.30") Szélesség: Ø48mm (1.89")
Kimeneti csatlakozó	Integrált 3 -tűs XLRM típusú

PÓLUSVÁLASZ

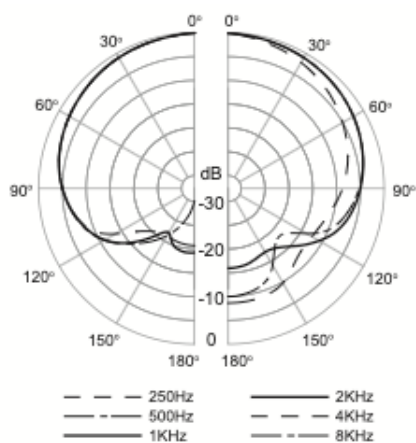


FREKVENCIAVÁLASZ

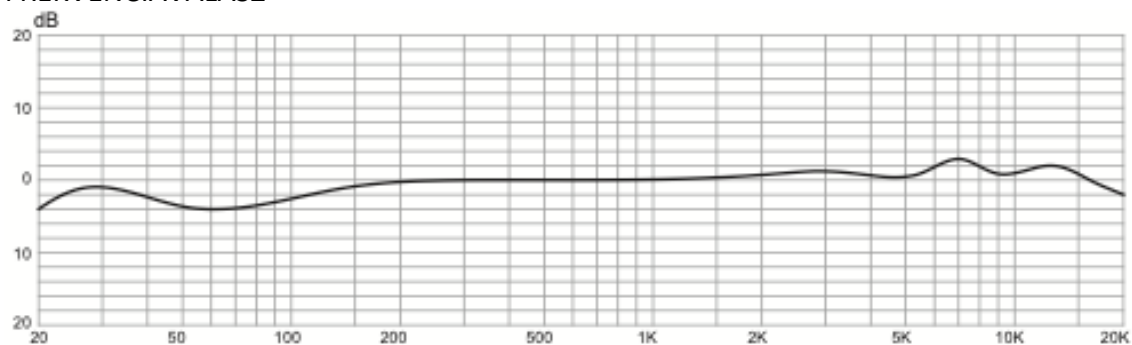

JELLEMZŐK

- Professzionális otthoni stúdió használatra tervezve
- A kiemelkedő SPL-kezelhetőség és a széles dinamikatartomány páratlan sokoldalúságot kínál
- A kardioid iránykarakterisztika csökkenti az oldalról és hátulról érkező hangok felvételét, javítva a kívánt hangforrás izolációját.
- Minden szükséges kiegészítővel együtt. A csomag tartalma: DC 20 mikrofon, állványra szerelhető tartó, cipzáras tok, popszűrővel ellátott rezgéscsillapító tartó, háromlábú állvány, XLR kábel.

A DC 20 HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

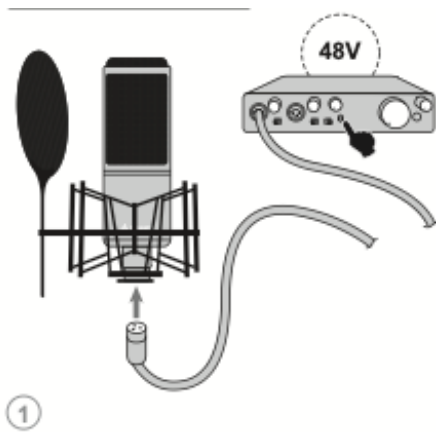


A DC 20 egy nagy membrános kondenzátor mikrofon, amelynek működéséhez 48 V-os fantomtáp szükséges.




A mikrofon elején található a Donner embléma. Helyezze a mikrofont ezzel az oldalával a hangforrás felé.



Használat közben rögzítse a kábelt a mikrofonállványhoz vagy a mikrofonkarhoz, és hagyjon egy laza hurkot a mikrofonnál. Ez biztosítja a leghatékonyabb ütéselelyelő hatást, és csökkenti annak esélyét, hogy véletlenül kihúzza a mikrofont a tartójából.



A mikrofonkábel hatékony működésének érdekében biztosítani kell, hogy az 1. pin shield, a 2. pin (+), a 3. pin (-) legyen bekötve.



Használat után a DC 20-at száraz, puha ruhával törölje le, és helyezze a védőcipzárral ellátott tasakba.